

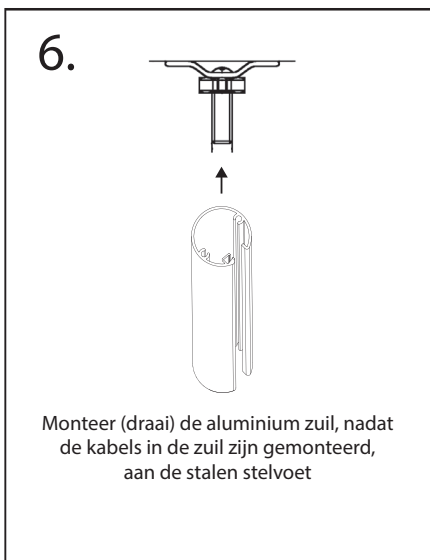
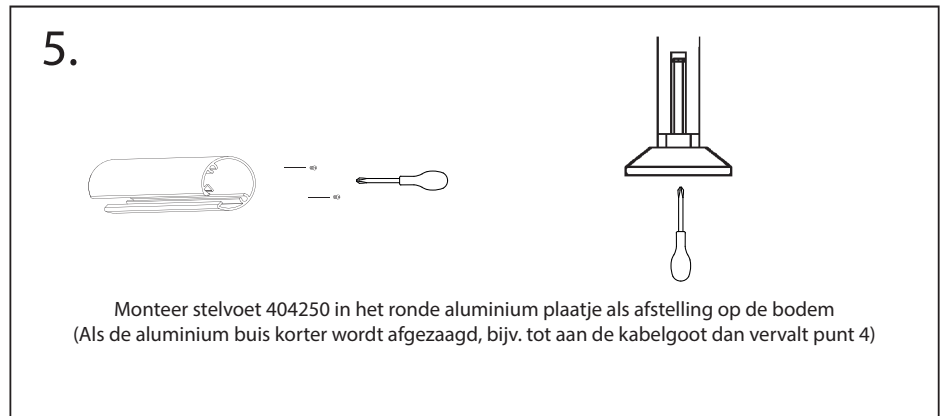
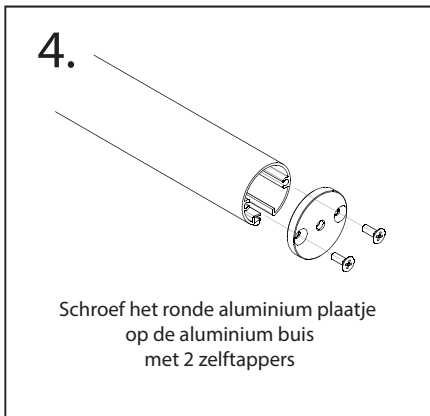





# HANDLEIDING




# HANDLEIDING


## BENODIGD GEREEDSCHAP:



Boormachine voor boren van gaten in betondek



Schroevendraaier met kruiskop



Gatenboor van Ø60mm

## INDEX:



1 x Aluminium zuil van 3000mm - diameter Ø50mm



1 x Kunststof kabeldoorvoer Ø60mm wit  
(voor montage in systeemplafond)



1 x Metaal/alloy kabeldoorvoer Ø60mm RAL9006  
(voor montage in werblad)



4 x Korte zelftappers



2 x Lange zelftappers (50mm)




2 x Afstandsbusjes (30mm)



Gebruik dit setje (2A. optioneel)  
indien u een GST18 stekker vanaf  
de bovenzijde van de aluminium  
zuil wil doorvoeren.



1 x Metalen stelvoet Ø50mmM8x20mm  
(voor ophanging aan betondek)



1 x Kunststof stelvoet Ø48mmM8x100mm  
(voor afsteuning op de vloer)



1 x Borstelstrip van 3000mm



1 x 8-vormig aluminium plaatje



1 x rond aluminium plaatje